



Bombas Pressurizadoras


Rinnai

Bombas Pressurizadoras

NOVO MODELO - BOMBA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA



RPI05PV2

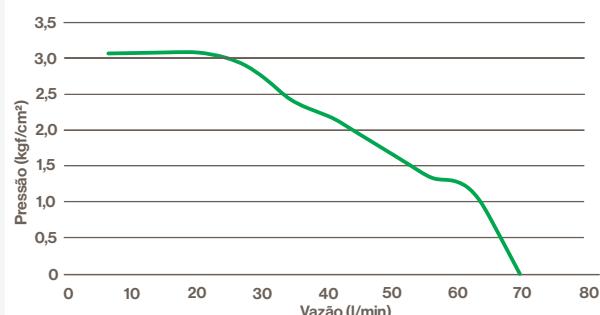

VOLTAGEM 220V

COMANDO INTELIGENTE
Ajuste automático na utilização de pontos simultâneos

TANQUE DE EXPANSÃO 0.5L


Modelo	Potência	Rotação	Corrente	Profundidade máx. de sucção	Conexão entrada	Conexão saída	Peso	Vazão máx.	Temp. máx. ambiente	Pressão máx. de trabalho	Pressão máx. de entrada
RPI05PV2	0,37 kW (1/2 CV)	4500 rpm	4,5 A	8m	Ø G 1"	Ø G 1"	7,2 Kg	70 l/min	40°C	30 mca	10 kgf/cm²

RFS 120W / RLS 120 W

Ferro / Cerâmica

Latão

Pressurização direta do aquecedor por fluxostato (aquecimento residencial) e circulação de água quente

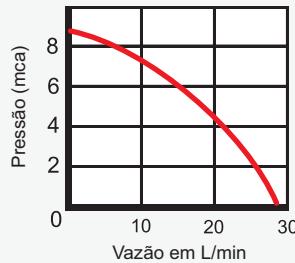


RFS 245W / RLS 245W

Ferro / Cerâmica

Latão

Pressurização direta do aquecedor (versão com fluxostato, para aquecimento residencial) e circulação de água quente

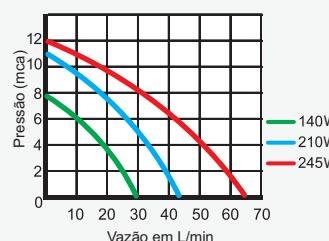

Potência	Modelo	Código	Voltagem	Acionamento	Máxima temperatura de trabalho	Material da voluta	Conexões	Pressão Máxima	Peso						
120W	RFS 120W	RPHSBFP11	127 V	Fluxostato (incorporado)	90°C	Ferro com revestimento cerâmico	Ø1/2" BSP (plugue) Ø3/4" BSP (bomba)	9 mca	2,9 kg						
		RPHSBFP12	220V			Latão									
	RLS 120W	RPL021F5	127 V			Ferro com revestimento cerâmico	Ø1" BSP (bomba)	12 mca							
		RPL021F6	220V			Latão									
245W	RFS 245W	RBHSBFP3FEL1	127 V	Fluxostato (incluso na embalagem)	60°C (com fluxostato) 90°C (sem fluxostato)	Ferro com revestimento cerâmico	Ø1" BSP (bomba)	5 kg	5 kg						
		RBHSBFP3FEL2	220V												
	RLS 245W	RPL031F5	127 V			Latão	Ø3/4" BSP (plugue)								
		RPL031F6	220V	Manual/quadro de comando	90°C										
		RPL031I5	127 V												
		RPL031I6	220V												

OBS: Os valores expressos nos gráficos poderão variar conforme características particulares da tubulação, quantidade de conexões, quantidade de conexões, tipo de voluta e tipo de conexões. A Rinnai reserva-se o direito de alterar as informações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas (Getty Images). Modelos com voluta em ferro não são indicados para uso em sistemas que utilizam reservatórios térmicos.

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.

Rinnai

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP - 08770-041
www.rinnai.com.br