




Smartstart - Sistema de Recirculação de Água


Rinnai

Smartstart - Sistema de Recirculação de Água

A principal resposta ao problema de desperdício de água ao usar o aquecedor a gás. O Smartstart é um aparelho que recircula a água fria parada na tubulação de volta ao aquecedor, de forma automática através de programação ou manualmente. Assim, não se joga água fora enquanto espera-se que a água quente chegue na ducha. A instalação de um sistema de recirculação demanda uma pequena obra na residência (instalação da linha de retorno).

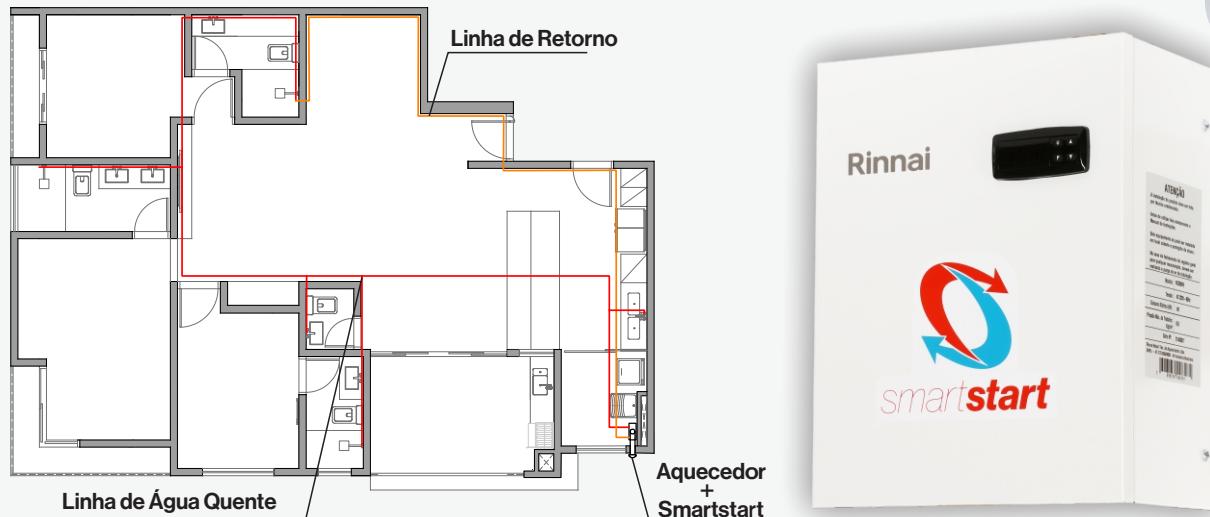

Sua vida sem o smartstart...

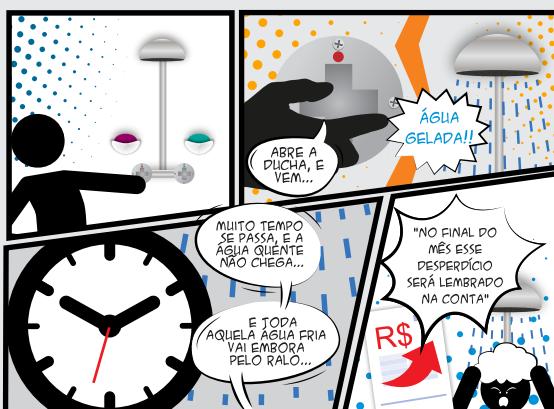

Sua vida com o smartstart...



Saiba mais sobre o Smarstart



Modelo	RCS - 9BR	RCS - 9BRV
Tensão	127V ou 220V	127V ou 220V
Dimensão	337x256x175 mm	337x256x175 mm
Potência	147W	147W
Pressão de Água Máxima	6,0 kgf/cm ²	6,0 kgf/cm ²
Faixa de Temperatura (Programação)	20°C - 60°C	20°C - 60°C
Peso	6 Kg	7 Kg
Vaso de expansão	Não incluso	Incluso



Compatível com acessório WiFi (vendido separadamente)

Quando instalado junto a um aquecedor a gás conectado ao módulo controlador ROU0040 e ao cabo V5305.

A instalação deste produto demanda a preparação hidráulica adequada. Consulte o revendedor Rinnai.

*Considerando 8m de percurso da tubulação e 4 banhos por dia, este número pode variar muito com instalações hidráulicas mais extensas. Fotos meramente ilustrativas (Getty Images). A Rinnai reserva-se ao direito de alterar as informações sem prévio aviso. O termo de garantia constante no manual deve ser consultado para as condições de validade da cobertura.

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.

Rinnai

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP - 08770-041
www.rinnai.com.br